

<b>Rated voltage</b>	36V DC
<b>Rated capacity</b>	14Ah
<b>Energy content</b>	504Wh
<b>Rated charge voltage</b>	42V
<b>Maximum charge current</b>	6A
<b>Discharge current</b>	20A
<b>Battery type</b>	Lithium ion battery
<b>Operating temperature range: During discharge</b>	-10 °C - 55 °C
<b>Operating temperature range: During charge</b>	0 °C - 45 °C
<b>Storage temperature</b>	-10 °C - 45 °C (<1 month), -10 °C - 35 °C (>1 month) The best temperature in transport is 20 °C - 25 °C
<b>Dimensions</b>	358.7 x 78.2 x 63.8 (mm)
<b>Weight</b>	2.8KG

**Method of charge**

**Charging the battery while installed onto the bicycle**

1. Insert the battery charger power plug into the outlet.
2. Insert the charging plug into the charging port on the bike frame.

**Charger LED indicator**

**Battery LED indicator**

Battery status	LED display
Power OFF*	○ ○ ○ ○ ○ No LED
Display Time Out	○ 5s later after pressing LED button *Support on Standby/Discharge Mode*
Charging	Scrolling
Full Charge	● ● ● ● ● 5 LEDs
Battery is going to shutdown	● ● ● ● ● 1, 3, 5 LED-ON
0% - 5%	⚡ ○ ○ ○ ○ ○ 1 LED Blinking
6% - 20%	● ● ● ● ○ 1 LED
21% - 40%	● ● ● ○ ○ 2 LEDs
41% - 60%	● ● ● ○ ○ 3 LEDs
61% - 80 %	● ● ● ● ○ 4 LEDs
81% - 100 %	● ● ● ● ● 5 LEDs

Charger Status	LED display
Only AC in (Battery is not connected)	Green
Charging	Red
Full Charge	Green
Battery abnormal	Orange blinking

**Battery error LED indicator**

Error status	LED display
No error	○ ○ ○ ○ ○ 5 LEDs all OFF
Soft Start Fail	○ ● ○ ○ ○ 2, 4 LEDs ON
Charger Fail	⚡ ● ● ● ○ ○ 2, 4 LEDs and 1, 3, 5 LEDs Blinking in turn
OCD Protection	● ○ ○ ○ ○ 5th LED Blinking, 1 LED ON
SCD Protection	● ● ● ○ ○ 5th LED Blinking, 1, 2 LEDs ON
OV Protection	● ● ● ● ○ 5th LED Blinking, 1, 2, 3 LEDs ON
UV Protection	● ● ● ● ● 5th LED Blinking, 1, 2, 3, 4 LEDs ON
OTD Protection	○ ● ● ○ ○ 5th LED Blinking, 2 LED ON
OTC Protection	○ ● ● ● ○ 5th LED Blinking, 2, 3 LEDs ON
UTD Protection	○ ● ● ● ● 5th LED Blinking, 2, 3, 4 LEDs ON
UTC Protection	○ ○ ● ○ ○ 5th LED Blinking, 3 LED ON
Open Wire PF Protection	○ ○ ● ● ○ 5th LED Blinking, 3, 4 LEDs ON
Cell Unbalance PF Protection	○ ○ ○ ● ○ 5th LED Blinking, 4 LED ON
OCC Protection	○ ● ○ ● ○ 5th LED Blinking, 2, 4 LEDs ON
AFE Fault PF Protection	○ ● ○ ● ○ 5th LED Blinking, 1, 3 LEDs ON


**Handling and charging the battery**

Charging can be carried out at any time regardless of the amount of charge remaining, but you should fully charge the battery at the following times.

Be sure to use the special charger when recharging the battery at these times.

- The battery is not fully charged at the time of purchase. Before riding, be sure to charge the battery until it is fully charged.
- If the battery has become fully spent, charge it as soon as possible. If you leave the battery without charging it, it will cause the battery to deteriorate.
- If the bicycle will not be ridden for a long period of time, store it away with approximately 70% battery capacity remaining.

In addition, take care not to let the battery become completely empty by charging it every 6 months.

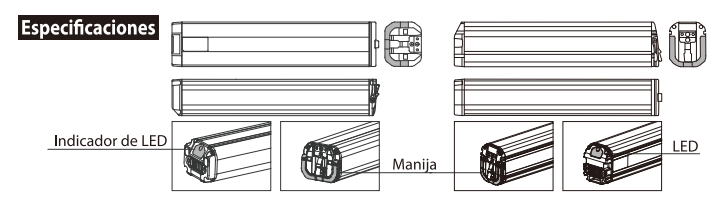

<b>Voltaje nominal</b>	36V DC
<b>Capacidad nominal</b>	14Ah
<b>Contenido energético</b>	504Wh
<b>Voltaje de carga nominal</b>	42V
<b>Corriente de carga máxima</b>	6A
<b>Corriente de descarga</b>	20A
<b>Tipo de batería</b>	Batería de iones de litio
<b>Rango de temperatura de funcionamiento: durante la descarga</b>	-10 °C ~ 55 °C
<b>Rango de temperatura de funcionamiento: durante la carga</b>	0 °C ~ 45 °C
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-10 °C ~ 45 °C (<1 mes), -10 °C ~ 35 °C (>1 mes) La mejor temperatura de transportación es de 20 °C a 25 °C
<b>Dimensiones</b>	358.7 x 78.2 x 63.8 (mm)
<b>Peso</b>	2.8KG

**Método de carga**

**Carga de la batería al estar instalada en la bicicleta**

1. Inserte el enchufe en la toma de corriente.
2. Inserte el enchufe de carga en el puerto de carga en el cuadro de la bicicleta.

**Indicador de LED del cargador**

**Indicador de LED de la batería**

Estado de batería	Pantalla LED
Apagado "OFF"	○ ○ ○ ○ ○ Sin LED
5 segundos después de presionar el botón LED. * Soporte en Modo de Espera/Descarga *	
Chargando	Desplazándose
Carga completa	● ● ● ● ● 5 LEDs
La batería está por apagarse	● ● ● ● ● 1, 3, 5 LED-ON
0% - 5%	⚡ ○ ○ ○ ○ ○ 1 LED titilando
6% - 20%	● ● ● ● ○ 1 LED
21% - 40%	● ● ● ○ ○ 2 LEDs
41% - 60%	● ● ● ○ ○ 3 LEDs
61% - 80%	● ● ● ● ○ 4 LEDs
81% - 100%	● ● ● ● ● 5 LEDs

Estado del cargador	Pantalla LED
Solo AC en (La batería no está conectada)	Verde
Cargando	Rojo
Carga completa	Verde
Batería abnormal	Naranja titilante

**Indicador de LED de la batería en error**

Estado de error	Pantalla LED
Sin error	○ ○ ○ ○ ○ 5 LEDs apagados
Fallo leve de arranque	○ ● ● ● ○ 2, 4 LEDs ON
Fallo del cargador	⚡ ● ● ● ○ ○ 2, 4 LEDs y 1, 3, 5 LEDs en turno titilando
Protección OCD	● ○ ○ ○ ○ 5to LED Titilando, 1 LED ON
Protección SCD	● ● ● ○ ○ 5to LED Titilando, 1, 2 LEDs ON
Protección OV	● ● ● ● ○ 5to LED Titilando, 1, 2, 3 LEDs ON
Protección UV	● ● ● ● ● 5to LED Titilando, 1, 2, 3, 4 LEDs ON
Protección OTD	○ ● ● ○ ○ 5to LED Titilando, 2 LED ON
Protección OTC	○ ● ● ● ○ 5to LED Titilando, 2, 3 LEDs ON
Protección UTD	○ ● ● ● ● 5to LED Titilando, 2, 3, 4 LEDs ON
Protección UTC	○ ○ ● ○ ○ 5to LED Titilando, 3 LED ON
Protección Cable abiertp PF	○ ○ ● ● ○ 5to LED Titilando, 3, 4 LEDs ON
Protección de desequilibrio PF	○ ○ ○ ● ○ 5to LED Titilando, 4 LED ON
Protección OCC	○ ● ○ ● ○ 5to LED Titilando, 2, 4 LEDs ON
Protección AFE fallo PF	○ ● ○ ● ○ 5to LED Titilando, 1, 3 LEDs ON


**Manejo y cargando la batería**

La carga puede llevarse a cabo en cualquier momento, independientemente de la cantidad de carga restante, pero debe cargar por completo la batería en los siguientes momentos.

Asegúrese de utilizar el cargador especial cuando cargue la batería en estos momentos.

- La batería no está completamente cargada en el momento de la compra. Antes de andar la bicicleta, asegúrese de cargar la batería hasta que esté completamente cargada.
- Si la batería está agotada por completa, cárguela lo antes posible.
- Si deja la batería sin cargarla, la batería se deteriorará.
- Si no se usará la bicicleta por un largo período, guárdela con aproximadamente el 70% de la capacidad restante de la batería.

Además, tenga cuidado de no dejar que la batería se vacíe por completo y cárguela cada 6 meses.

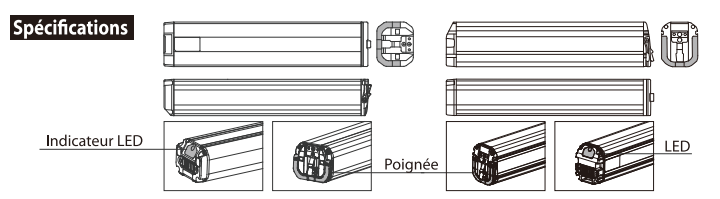

<b>Tension nominale</b>	36V DC
<b>Puissance nominale</b>	14Ah
<b>Contenu énergétique</b>	504Wh
<b>Tension de charge nominale</b>	42V
<b>Courant de charge maximal</b>	6A
<b>Courant de décharge</b>	20A
<b>Type de batterie</b>	Batterie au lithium
<b>Plage de température de fonctionnement : déchargement</b>	-10 °C à 55 °C
<b>Plage de température de fonctionnement : chargement</b>	0 °C à 45 °C
<b>Température de stockage</b>	-10 °C à 45 °C (<1 mois), -10 °C à 35 °C (>1 mois) Température optimale pour le transport : 20 °C à 25 °C
<b>Dimensions</b>	358,7 x 78,2 x 63,8 (mm)
<b>Poids</b>	2,8 KG

**Méthode de chargement**

**Charger la batterie sur le vélo**

1. Brancher la fiche du cordon secteur dans la prise de courant.
2. Brancher le chargeur au port de charge du vélo.

**Indicateur LED du chargeur**

**Indicateur LED de la batterie**

État de la batterie	Affichage LED
Alimentation OFF	○ ○ ○ ○ ○ Pas de LED
Fin de la durée d'affichage (La batterie n'est pas connectée)	○ 5s après avoir appuyé sur le bouton LED *Mode assistance en pause/Mode déchargement*
Chargement	Déroulant
Complètement chargée	● ● ● ● ● 5 LED
La batterie va s'éteindre	● ● ● ● ● 1, 3, 5 LED allumées
0% - 5%	⚡ ○ ○ ○ ○ ○ 1 LED clignotante
6% - 20%	● ● ● ● ○ 1 LED
21% - 40%	● ● ● ○ ○ 2 LED
41% - 60%	● ● ● ○ ○ 3 LED
61% - 80%	● ● ● ● ○ 4 LED
81% - 100%	● ● ● ● ● 5 LED

Statut de chargement	Affichage LED
Seul le CA est connecté (La batterie n'est pas connectée)	Vert
En charge	Rouge
Chargée	Vert
Batterie anormale	Orange clignotant

**Indicateur LED de protection de la batterie**

Élément de protection	Affichage LED
Pas d'erreur	○ ○ ○ ○ ○ 5 LED éteintes
Erreur au démarrage progressif	○ ● ● ● ○ 2, 4 LED allumées
Erreur chargeur	⚡ ● ● ● ○ ○ 2, 4 LED et 1, 3, 5 LED clignotantes
Surintensité détectée au déchargement	● ○ ○ ○ ○ 5 LED clignotante, 1 LED allumée
Court-circuit détecté	● ● ● ○ ○ 5 LED clignotante, 1, 2 LED allumées
Surintensité détectée	● ● ● ● ○ 5 LED clignotante, 1, 2, 3 LED allumées
Sous-tension détectée	● ● ● ● ● 5 LED clignotante, 1, 2, 3, 4 LED allumées
Température de chargement trop haute	○ ● ● ○ ○ 5 LED clignotante, 2 LED allumée
Température de déchargement trop haute	○ ● ● ● ○ 5 LED clignotante, 2, 3 LED allumées
Température de chargement trop basse	○ ● ● ● ● 5 LED clignotante, 2, 3, 4 LED allumées
Température de déchargement trop basse	○ ○ ● ○ ○ 5 LED clignotante, 3 LED allumée
Câble ouvert	○ ○ ● ● ○ 5 LED clignotante, 3, 4 LED allumées
Déséquilibre capteurs	○ ○ ○ ● ○ 5 LED clignotante, 4 LED allumée
Surintensité détectée au niveau du chargeur	○ ● ○ ● ○ 5 LED clignotante, 2, 4 LED allumées
Erreur du circuit analogique	○ ● ○ ● ○ 5 LED clignotante, 1, 3 LED allumées


**Manipulation de la batterie et chargement de la batterie**

La batterie peut être rechargée n'importe quand. Il n'est pas nécessaire de la laisser se décharger complètement avant de la recharger, mais il est conseillé de recharger complètement la batterie dans les situations suivantes :

- La batterie n'est pas complètement chargée au moment de l'achat. Avant d'utiliser le vélo, chargez complètement la batterie.
- Si la batterie est complètement déchargée, chargez-la le plus vite possible.
- Si vous laissez la batterie déchargée trop longtemps, elle va s'abîmer.
- Si vous n'allez pas utiliser le vélo pendant longtemps, rangez la batterie chargée à environ 70%.

En outre, veillez à ce que la batterie ne se décharge pas complètement en la chargeant tous les six mois.

## Specificaties

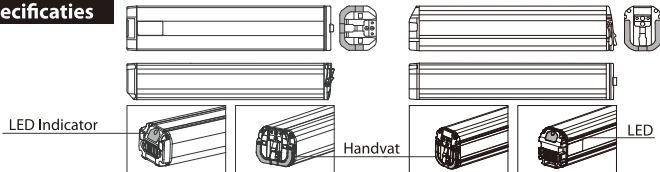

<b>Nominale spanning</b>	36V DC
<b>Nominale capaciteit</b>	14Ah
<b>Energie inhoud</b>	504Wh
<b>Nominale laadspanning</b>	42V
<b>Maximale laadstroom</b>	6A
<b>Ontlaadstroom</b>	20A
<b>Batterij type</b>	Lithium ion batterij
<b>Werktemperatuurbereik: Tijdens ontlading</b>	-10 °C - 55 °C
<b>Werktemperatuurbereik: Tijdens het laden</b>	0 °C - 45 °C
<b>Bewaartemperatuur</b>	-10 °C - 45 °C (<1 maand), -10 °C - 35 °C (>1 maand) De beste temperatuur voor transport is 20 °C - 25 °C
<b>Dimensies</b>	358.7 x 78.2 x 63.8 (mm)
<b>Gewicht</b>	2.8KG

## Laadmethode


De batterij opladen terwijl deze op de fiets is geïnstalleerd.

1. Steek de stekker van de batterijlader in het stocontact.

Steek de laadstekker in de laadpoort van het fietsframe.



## LED indicaties lader



Lader Status	LED aanduiding
Enkel AC in (Batterij is niet geconnecteerd)	Groen
Tijdens opladen	Rood
Volledig opgeladen	Groen
Batterij abnormaal	Oranje knipperend

## Batterij LED indicator

Batterij Status	LED scherm
Power UIT	○ ○ ○ ○ ○ Geen LED
scherm time-out	○ 5 na het indrukken van de LED knop *Ondersteuning in Standby/Ontlaad Mode*
Tijdens opladen	Rollend
Volledig opgeladen	● ● ● ● ● 5 LEDs
Batterij schakelt uit	● ● ● ● ● 1, 3, 5 LEDs AAN
0% - 5%	⚡ ○ ○ ○ ○ ○ 1 LED Knipperend
6% - 20%	● ● ● ● ○ 1 LED
21% - 40%	● ● ● ○ ○ 2 LEDs
41% - 60%	● ● ● ○ ○ 3 LEDs
61% - 80%	● ● ● ● ○ 4 LEDs
81% - 100%	● ● ● ● ● 5 LEDs

## Batterij fout LED indicator

Fout status	LED scherm
Geen fout	○ ○ ○ ○ ○ Alle 5 LEDs UIT
Soft Start Faalt	○ ● ● ● ● 2, 4 LEDs AAN
Lader Faalt	⚡ ● ● ● ● ● 2, 4 LEDs en 1,3, 5 LEDs Knipperend om beurt
OCD Bescherming	● ○ ○ ○ ○ 5th LED Knipperend, 1 LED AAN
SCD Bescherming	● ● ○ ○ ○ 5th LED Knipperend, 1,2 LEDS AAN
OV Bescherming	● ● ● ○ ○ 5th LED Knipperend, 1,2,3 LEDs AAN
UV Bescherming	● ● ● ● ○ 5th LED Knipperend, 1,2,3,4 LEDs AAN
OTD Bescherming	○ ● ● ○ ○ 5th LED Knipperend, 2 LED AAN
OTC Bescherming	○ ● ● ● ○ 5th LED Knipperend, 2,3 LEDs AAN
UTD Bescherming	○ ● ● ● ● 5th LED Knipperend, 2,3,4 LEDs AAN
UTC Bescherming	○ ○ ● ● ○ 5th LED Knipperend, 3 LED AAN
Open Draad PF Bescherming	○ ○ ● ● ● 5th LED Knipperend, 3,4 LEDs AAN
Cel Onbalans PF Bescherming	○ ○ ○ ● ● 5th LED Knipperend, 4 LED AAN
OCC Bescherming	○ ● ● ● ● 5th LED Knipperend, 2,4 LEDs AAN
AFE Fout PF Bescherming	● ○ ● ● ● 5th LED Knipperend, 1,3 LEDs AAN

## Behouden en opladen van de batt

Het opladen kan op elk moment uitgevoerd worden, onafhankelijk van de resterende hoeveelheid lading, maar u zou de batterij volledig moeten opladen op de volgende tijdstippen.

Zorg ervoor om de speciale lader te gebruiken wanneer u de batterij herlaadt op deze tijdstippen.

• De batterij is niet volledig opgeladen op het tijdstip van aankoop. Alvorens te rijden,


zorg ervoor om de batterij op te laden tot deze volledig is opgeladen.

Indien de batterij volledig leeg is, laadt deze dan zo snel mogelijk op.

• Indien u de batterij leeg laat zonder te laden, dan zal de kwaliteit van de batterij verminderen.

• Indien niet met de fiets wordt gereden voor een lange periode, bewaar deze dan met ongeveer 70% capaciteit resterend. Daarenboven, zorg ervoor om de batterij niet volledig leeg te laten lopen door deze elke 6 maanden op te laden.

## Specifiche

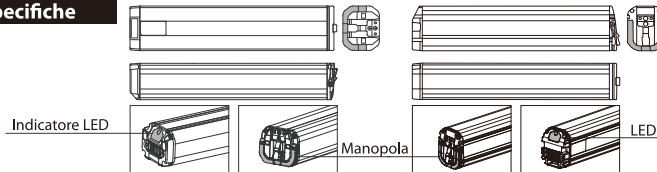

<b>Tensione nominale</b>	36V DC
<b>Capienza stimata</b>	14Ah
<b>Contenuto energetico</b>	504Wh
<b>Tensione nominale di carica</b>	42V
<b>Massima corrente di carica</b>	6A
<b>Corrente di scarica</b>	20A
<b>Tipo di batteria</b>	Batteria a ioni di litio
<b>Gamma di temperatura operativa: durante la scarica</b>	-10 °C ~ 55 °C
<b>Gamma di temperatura di funzionamento: durante la carica</b>	0 °C ~ 45 °C
<b>Temperatura di conservazione</b>	-10 °C - 45 °C (<1 mese), -10 °C - 35 °C (>1 mese) La temperatura migliore per il trasporto è 20 °C - 25 °C
<b>Dimensioni</b>	358.7 x 78.2 x 63.8 (mm)
<b>Peso</b>	2.8KG

## Metodo di ricarica


Ricarica della batteria mentre è installata sulla bicicletta

1. Inserire la spina del caricabatterie nella presa.

2. Inserire la spina di carica nella porta di ricarica sul telaio della bicicletta.



## Indicatore LED del caricatore



Stato della carica	Indicazione LED
Solo AC in (La batteria non è collegata)	Verde
Carica	Rosso
Carica piena	Verde
Batteria anormale	Arancione lampeggiante

## Indicatore LED errore batteria

Stato di errore	Indicatore LED
Nessun errore	○ ○ ○ ○ ○ 5 LED tutti spenti
Errore avvio graduale	○ ● ● ● ● LED 2, 4 accesi
Errore caricatore	⚡ ● ● ● ● ● LED 2, 4 e LED 1,3, 5 lampeggianti a turno
Protezione OCD	● ○ ○ ○ ○ 5to LED lampeggiante, LED 1 acceso
Protezione SCD	● ● ○ ○ ○ 5to LED lampeggiante, LED 1,2 accesi
Protezione OV	● ● ● ○ ○ 5to LED lampeggiante, LED 1,2,3 accesi
Protezione UV	● ● ● ● ○ 5to LED lampeggiante, LED 1,2,3,4 accesi
Protezione OTD	○ ● ● ○ ○ 5to LED lampeggiante, LED 2 acceso
Protezione OTC	○ ● ● ● ○ 5to LED lampeggiante, LED 2,3 accesi
Protezione UTD	○ ● ● ● ● 5to LED lampeggiante, LED 2,3,4 accesi
Protezione UTC	○ ○ ● ● ○ 5to LED lampeggiante, LED 3 acceso
Protezione cavo aperto PF	○ ○ ● ● ● 5to LED lampeggiante, LED 3,4 accesi
Protezione squilibrio celle PF	○ ○ ○ ● ● 5to LED lampeggiante, LED 4 acceso
Protezione OCC	○ ● ● ● ● 5to LED lampeggiante, LED 2,4 accesi
Protezione errore AFE PF	● ○ ● ● ● 5to LED lampeggiante, LED 1,3 accesi

## Maneggiare e caricare la batteria

La ricarica può essere effettuata in qualsiasi momento, indipendentemente dalla quantità di carica rimanente, ma è necessario caricare completamente la batteria nei seguenti casi.

Assicurarsi di utilizzare il caricatore speciale quando si ricarica la batteria in questi casi:

• La batteria non è completamente carica al momento dell'acquisto. Prima di salire in bici,

assicurarsi di caricarla al massimo.


• Quando la batteria è completamente scarica, ricaricarla il prima possibile.

Se si lascia la batteria senza carica, essa si deteriorerà.

• Se la bicicletta non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, riporla con una capacità residua pari al 70% circa della batteria.

Inoltre, fare attenzione ad effettuare una carica almeno ogni 6 mesi in modo che la batteria non si svuoti completamente.

## Technische Angaben

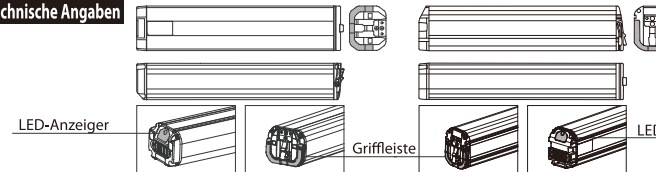

<b>Nennspannung</b>	36V DC
<b>Nennkapazität</b>	14Ah
<b>Akkuladung</b>	504Wh
<b>Nenningangsspannung</b>	42V
<b>Maximaler Ladestrom</b>	6A
<b>Entladestrom</b>	20A
<b>Akkutyp</b>	Lithium-Ionen-Akku
<b>Betriebstemperaturbereich: beim Entladen</b>	-10 °C ~ 55 °C
<b>Betriebstemperaturbereich: beim Aufladen</b>	0 °C ~ 45 °C
<b>Lagerungstemperatur</b>	-10 °C - 45 °C (<1 Monat), -10 °C - 35 °C (>1 Monat) Optimale Transporttemperatur liegt zwischen 20 °C bis 25 °C.
<b>Abmass</b>	358.7 x 78.2 x 63.8 (mm)
<b>Gewicht</b>	2.8KG

## Lademöglichkeiten


Aufladen des Akkus bei Festmontierung auf dem Fahrrad

1. Stecken Sie das Ladekabel des Ladegeräts in die Steckdose.

2. Stecken Sie den Ladestecker in den vorgesehenen Ladeanschluss am Fahrradrahmen.



## LED-Anzeiger für das Ladegerät



Stand des Ladegerätes	LED-Anzeiger
nur AC-Strom vorhanden (Akku nicht angeschlossen)	grün
Laufender Ladevorgang	rot
Vollladung	grün
Defekter Akku	orange blinkend

## LED-Anzeiger für den Akku

Akkustand	LED Darstellung
Ausgeschaltet	○ ○ ○ ○ ○ Kein LED
LED Darstellung unterbrochen	○ 5s nach dem Drücken des LED Taste *Unterstützt im Standby/Discharge Modus*
Laufender Ladevorgang	Durchlauf
Vollladung	● ● ● ● ● 5 LEDs
Akku wird ausgeschaltet.	● ● ● ● ● 1, 3, 5 LED-ON
0% - 5%	⚡ ○ ○ ○ ○ ○ 1 LED blinkend
6% - 20%	● ● ● ● ○ 1 LED
21% - 40%	● ● ● ○ ○ 2 LEDs
41% - 60%	● ● ● ○ ○ 3 LEDs
61% - 80%	● ● ● ● ○ 4 LEDs
81% - 100%	● ● ● ● ● 5 LEDs

## Fehlermeldungen auf den LED-Anzeiger

Fehlerbeschreibung	LED Darstellung
No error	○ ○ ○ ○ ○ 5 LEDs alle AUS
Soft Start Fail	○ ● ● ● ● 2, 4 LEDs EIN
Charger Fail	⚡ ● ● ● ● ● 2, 4 LEDs und 1,3, 5 LEDs blinken in Abwechslung
OCD-Schutz	● ○ ○ ○ ○ 5th LED Blinkt, 1 LED EIN
SCD-Schutz	● ● ○ ○ ○ 5th LED Blinkt, 1,2 LEDs EIN
OV-Schutz	● ● ● ○ ○ 5th LED Blinkt, 1,2,3 LEDs EIN
UV-Schutz	● ● ● ● ○ 5th LED Blinkt, 1,2,3,4 LEDs EIN
OTD-Schutz	○ ● ● ○ ○ 5th LED Blinkt, 2 LED EIN
OTC-Schutz	○ ● ● ● ○ 5th LED Blinkt, 2,3 LEDs EIN
UTD-Schutz	○ ● ● ● ● 5th LED Blinkt, 2,3,4 LEDs EIN
UTC-Schutz	○ ○ ● ● ○ 5th LED Blinkt, 3 LED EIN
offenes Kabelende PF-Schutz	○ ○ ● ● ● 5th LED Blinkt, 3,4 LEDS EIN
Ungleichgewicht	○ ○ ○ ● ● 5th LED Blinkt, 4 LEDS EIN
PF-Schutz	○ ● ● ● ● 5th LED Blinkt, 2,4 LED EIN
OCC-Schutz	● ○ ● ● ● 5th LED Blinkt, 1,3 LEDs EIN

## Handhaben und Laden des Akkus

Der Ladevorgang kann unabhängig von der verbleibenden Akkuladung jederzeit durchgeführt werden. Sie sollen den Akku jedoch zum folgenden Zeitpunkt vollständig laden.

Verwenden Sie unbedingt das spezielle Ladegerät den Akku zu laden.

• Der Akku ist nicht vollständig geladen zum Zeitpunkt Ihres Einkaufs. Vergewissern Sie sich vor der Fahrt,

daß der Akku vollständig geladen ist.

Wenn der Akku aufgebraucht ist, laden Sie ihn bitte so bald wie möglich.

Der Akku darf nicht über längere Zeit leer gelassen werden, sonst wird seine Funktionsfähigkeit verkommen.

• Würde das Fahrrad über längere Zeit nicht gefahren, stellen Sie es mit ungefähr 70%

verbleibender Akkuladung im Lager ab.

Achten Sie außerdem noch darauf, den Akku nicht vollständig leer zu lassen. Der Akku soll alle 6 Monate wieder einmal geladen werden.